



FOTON



AUMARK S 8 TON



www.fotonecuador.com

Con el respaldo de:



**TU NEGOCIO
EN MOVIMIENTO**

*Fotos referenciales para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar. No incluye deflector



FOTON



AUMARK S 8 TON

MOTOR

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marca | Cummins |
| Modelo | ISF3.8s3168 |
| Tipo | Diesel, turbointercooler |
| Cilindrada (CC) | 3.76L |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 168 HP /2600 |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 600 / 1300-1700 |
| Control de emisiones | Euro 3 |
| Sistema de inyección | Common Rail / Bosch |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------------|--|
| Marca | ZF |
| Modelo | 6S600 |
| No. de marchas | F6/R1 |
| Relaciones | 1:6.198/2:3.287/3:2.025/4:1.371/5:1.000/ 1:0.780/R5.681 |
| Relación final de transmisión | 4,875 |
| Tracción | 4x2 |

EMBRAGUE

| | |
|------|---------------------------|
| Tipo | Monodisco seco, reforzado |
|------|---------------------------|

FRENOS

| | |
|-------------------|---|
| Freno de servicio | Frenos de tambor, full aire doble circuito WABCO + ABS |
| Freno de parqueo | Con corte de aire |
| Freno auxiliar | Freno de motor al escape |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|--|
| Delantera | Hojas de resorte en eje rígido / Barra estabilizadora / 3 |
| Posterior | Hojas de resorte doble / Barra estabilizadora / 8+6 |

EJE FRONTAL

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo | Eje rígido |
| Carga nominal (Kg) | 3600 |

EJE POSTERIOR

| | |
|--------------------|---------------|
| Tipo | Tipo flotante |
| Carga nominal (kg) | 7200 |

DIRECCIÓN

| | |
|------|--------------------------|
| Tipo | Hidráulicamente asistida |
|------|--------------------------|

LLANTAS

| | |
|----------|---------------|
| Medidas | 235 / 75R17.5 |
| Cantidad | 6+1 |

TANQUE DE COMBUSTIBLE

| | |
|---------------------------|------------------|
| Capacidad (Gl) / material | 53 Gl / aluminio |
|---------------------------|------------------|

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|---------------------------|-------|
| Voltaje nominal | 24V |
| No. baterías | 2 |
| Especificaciones baterías | 100AH |


CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Calefacción | • |
| Aire acondicionado manual | • |
| Radio MP3 | • |
| Vidrios eléctricos | • |
| Bloqueo central | • |
| Barra estabilizadora delantera | • |
| Barra estabilizadora posterior | • |

PARÁMETROS DE MASA TOTAL DEL VEHÍCULO

| | |
|---------------------------|-------|
| Peso bruto vehicular (Kg) | 12000 |
| Peso en vacío (Kg) | 3800 |
| Capacidad de carga (Kg) | 8200 |

DIMENSIONES GENERALES

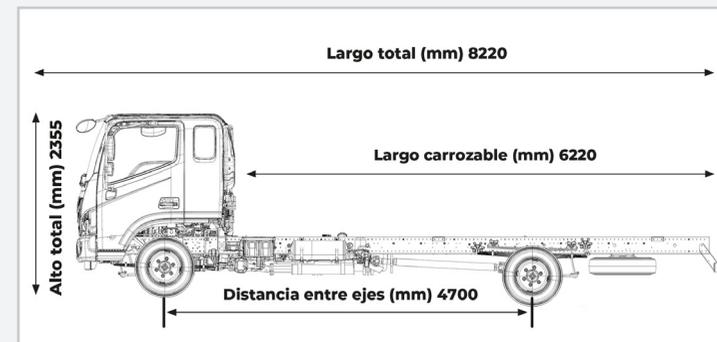

QUITO: Quito Norte: Av. Galo Plaza N64-167 y José Amesaba. Telfs.: (02) 2472524 / 2471456. Quito Sur: Av. Pedro Vicente Maldonado y S57 a 100 metros de la Estación Ecovia – Guamani.
Audesur: Av. Mariscal Sucre OE-10A y Julian Estrella. Telf.: (02) 3027298. Automotores Andina: Av. General Rumiñahui E35 a 100 metros del monumento al Colibrí - Sangolquí. Telf.: (09) 90587617.
Carros y carreteras: Vía Interoceánica Km 3. Entre Puembo y Pífo a 300 metros del redondel de Puembo. Telfs.: (02) 2382961 / (09) 81970538.
Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo Km 2 ½. Telf.: (04) 2920950. Daule: Fangio - Km 17 Vía León Febres-Cordero. Frente al C.C. Palmora Plaza. Telfs.: (04) 2833602 / (09) 99404310.
Durán: Fangio- Km 1.5 Vía Durán tambo alado del Banco Guayaquil.
Manta: Hipermotor - Vía el Colorado Km 10 frente a la Fábrica Pres café, Montecristi – Manabí.

**TU NEGOCIO
EN MOVIMIENTO**